



SAFETY IN THE POCKET


EEN HULP OM VEILIG TE KUNNEN WERKEN

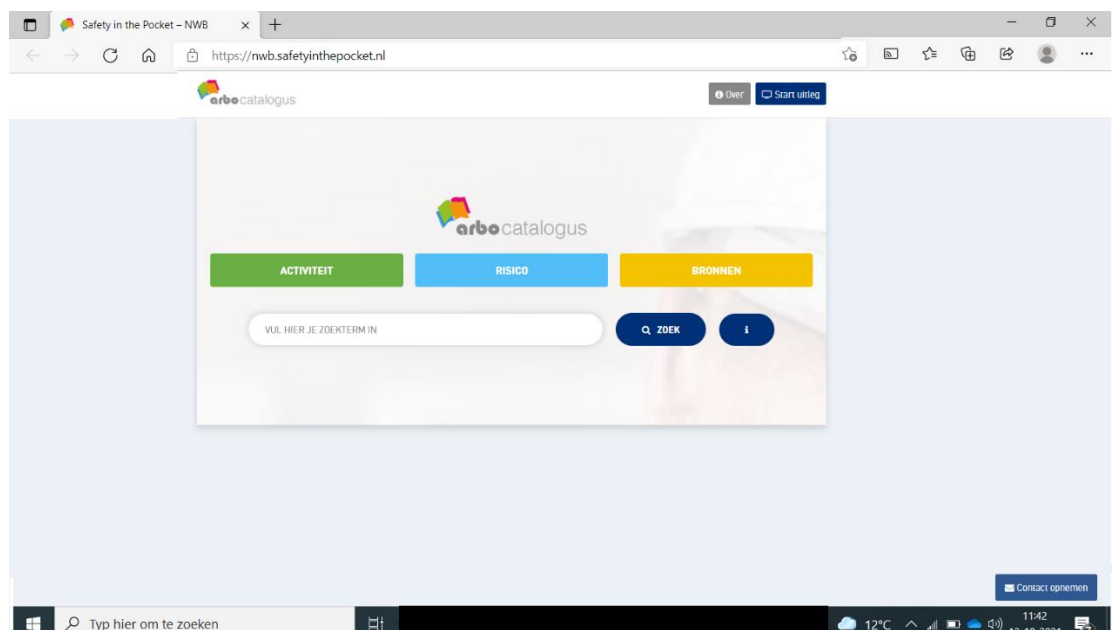


Om een betere toegang tot de arbocatalogus netwerkbedrijven te realiseren en het gebruikt te versimpelen is er een app ontwikkeld die Safety in the Pocket heet. Deze is gratis te downloaden is vanuit de App Store / Play Store. Daarnaast is Safety in the Pocket ook als website beschikbaar: <https://nwb.safetyinthepocket.nl/>

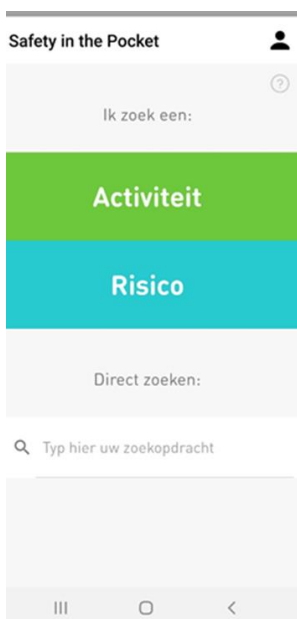

Je kunt beginnen Met “Zoeken”. Wanneer je daar een zoekwoord invult b.v. “Graven” dan zie je eerst een aantal activiteiten in beeld, maar als je dan “risico” aanklikt komen die in beeld:

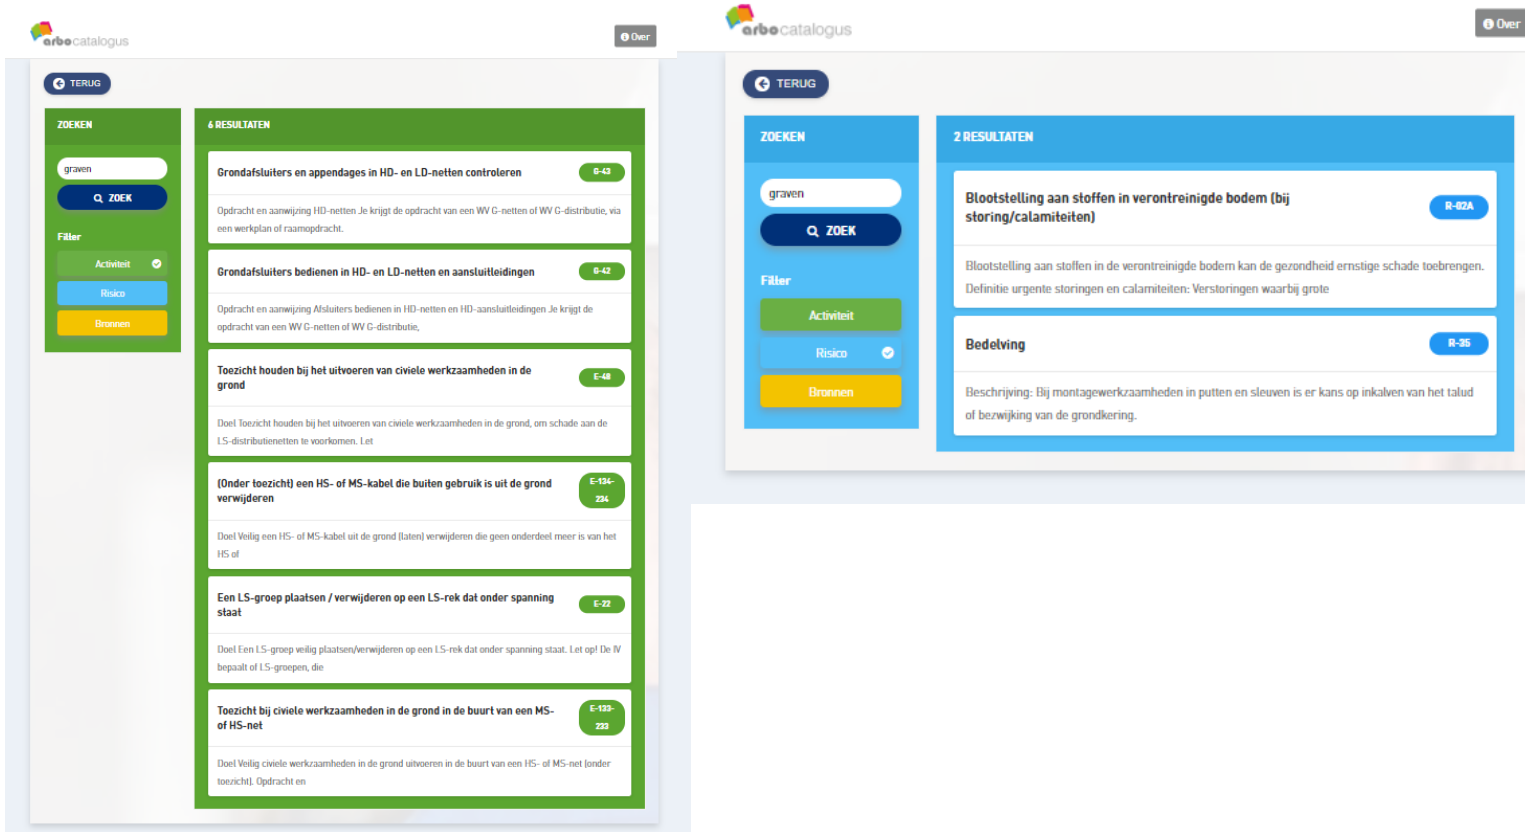

Er kan een profiel met aanwijzingen en domeinen aangemaakt worden. Maar ook zonder een profiel aan te maken kun je zien welke activiteiten je zou mogen uitvoeren en welke VWI's daarvoor gelden.

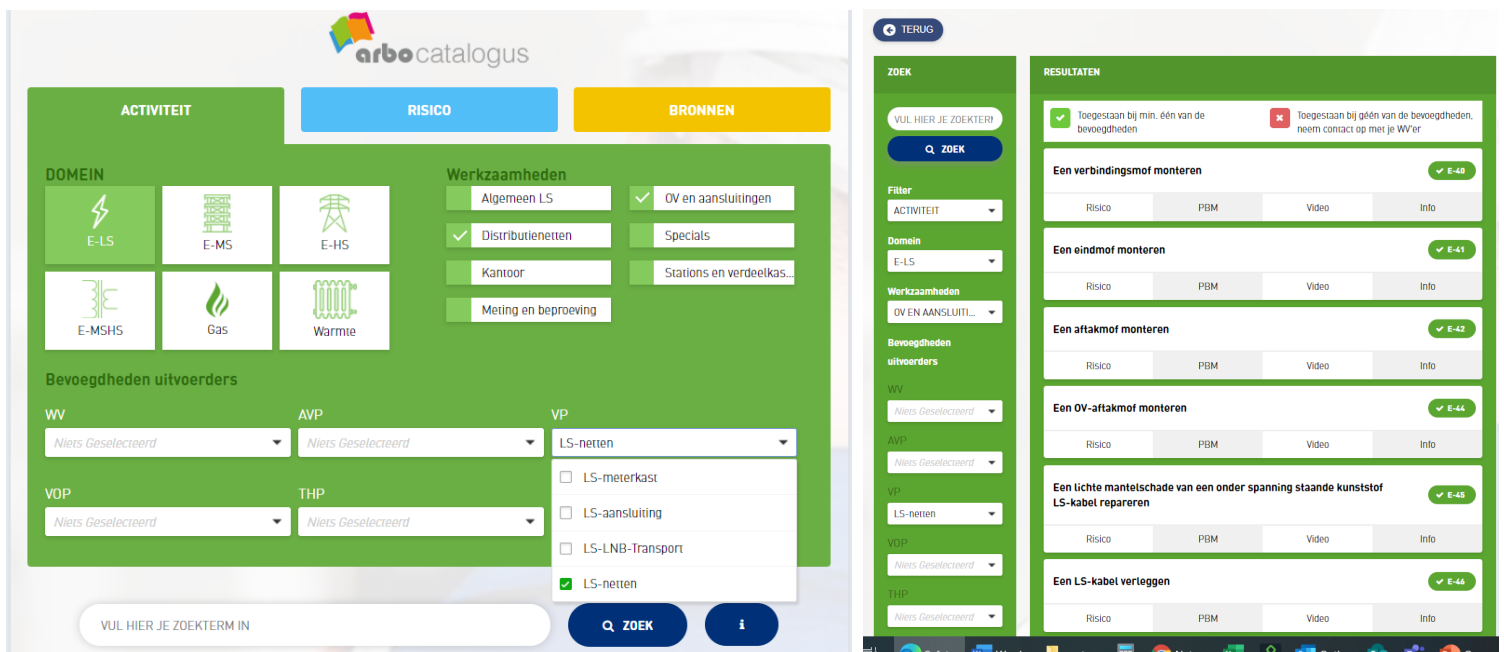

Wanneer “Een verbindingsmof monteren” (VWI E-40) wordt geselecteerd zie je op het tabblad “Risico” alle risico’s waar je daarbij aan blootgesteld kunt worden. Bij het risico op Elektrocutie wordt de werkvolgorde uit de VWI getoond.

ACTIVITEIT VUL HIER JE ZOEKTE! Download als PDF

Een verbindingsmof monteren ✓ E-40

Risico PBM Video Info

- Risico op Elektrocutie of Verbranding bij een verbindingsmof monteren RE-40
- Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (bij storing/calamiteiten) R-02A
- Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (gepland werk) R-02B
- Blootstelling aan gevaarlijke stoffen R-05
- Struikelen en uitglijden R-06
- Blootstelling aan harsen R-07
- Agressie, intimidatie en geweld R-08

RELEVANT VOOR

Domein: E-LS

Werkzaamheden: Distributienetten

Bevoegdheden uitvoerders: WV, LS-netmontage, LS-distributie, LS-netten, AVP, LS-distributie, VP, LS-netten

Risico PBM Video Info

Risico op Elektrocutie of Verbranding bij een verbindingsmof monteren RE-40

Voorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Je mag NOOIT een verbindingsmof monteren op een H-kabel die onder spanning staat TENZIJ het een OV-aanluitkabel aangesloten op een hulpadermet is.
- De doorsnede van de kabels mag maximaal 240 mm²
- Er mag GEEN plas water op de bodem van het lasgat liggen.
- De kabel is geselecteerd volgens VWI E-11.
- Je moet gesoldeerde verbindingsklemmen gebruiken, die zijn gebaseerd op het draadtraalprincipe (zgn. draadtraalverbinders). Je mag GEEN persverbinders gebruiken bij een onder spanning staande kabel.
- De kabels die je gaat verbinden moeten aan de andere kanten zijn gemonteerd en mogen niet gestoord zijn.
- Van de kabels die je gaat verbinden moet er één spanningsloos zijn.
- Op de spanningsloze kabel moet je alle aansluitingen uitschakelen. Op de koppelpunten in het LS-net moet je blokkeringen plaatsen. Op de kabel die onder spanning staat mogen de aansluitingen ingeschakeld blijven.

Uitvoering

Stap 2

Informeer het meldpunt bij verbindingsmoffen in netkabels.

Stap 3

Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

Stap 4

Test de spanningsloze kabel op kortsluiting en de afwezigheid van belasting.

Stap 5

Bij het tabblad PBM's worden de (mogelijk) van toepassing zijnde PBM's getoond en in het tabblad Info wordt de opdrachtverstrekking beschreven.

ACTIVITEIT VUL HIER JE ZOEKTE! Download als PDF

Een verbindingsmof monteren ✓ E-40

Risico **PBM** Video Info

- E-isolerende handschoenen
- Snijhandschoenen
- Schakelhandschoenen
- Hoge-zichtbaarheid veiligheidskleding
- Vlamvertragende veiligheidskleding
- Helmet met gelaatscherm
- Veiligheidsschoeisel
- E-isolerend schoeisel
- E-isolerend veiligheidshandgereedschap
- Kortsluitvaat beveiligde

RELEVANT VOOR

Domein: E-LS

Werkzaamheden: Distributienetten

Bevoegdheden uitvoerders: WV, LS-netmontage, LS-distributie, LS-netten, AVP, LS-distributie, VP, LS-netten

Risico PBM Video **Info**

Een verbindingsmof monteren ✓ E-40

Doel

Veilig een verbindingsmof monteren tussen een LS- of OV-kabel die onder spanning staat en een LS- of OV-kabel die niet onder spanning staat.

Aanwijzing en Opdracht

Kabels $\leq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ of $\leq 50 \text{ mm}^2 \text{ Al}$ Je krijgt de opdracht van een WLS-netmontage of WLS-netten of WLS-distributie via minimaal een RO. Je moet een VPLS-netten of AVPLS-distributie zijn.

Kabels > 16 mm² Cu of > 50 mm² Al Je krijgt de opdracht van een WLS-netmontage of WLS-netten of WLS-distributie via minimaal een DD (bij één bestaande kabel) of een GO (bij een project met meerdere bestaande kabels). Je moet deze opdracht met twee personen uitvoeren. Je moet een VPLS-netten of AVPLS-distributie zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS Kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee. Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting. Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af. — Risico: Benodiging, bij door weersomstandigheden, personen of dieren. Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Bij het risico "Blootstelling aan harsen" worden de noodzakelijke maatregelen beschreven om veilig met de kunstharsen te kunnen werken.

TERUG

ACTIVITEIT VUL HIER JE ZOEKTE! [Download als PDF](#)

Een verbindingsmof monteren E-40

Risico PBM Video Info

Risico op Elektrocutie of Verbranding bij een verbindingsmof monteren RE-40

Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (bij storing/calamiteiten) R-02A

Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (gepland werk) R-02B

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen R-05

Struikelen en uitglijden R-06

Blootstelling aan harsen R-07

Agressie, intimidatie en geweld R-08

RELEVANT VOOR

Domein

E-LS

Werkzaamheden

Distributienetten

Bevoegdheden uitvoerders

WV

LS-netmontage

LS-distributie

LS-netten

AVP

LS-distributie

VP

LS-netten

TERUG

RISICO VUL HIER JE ZOEKTE!

Blootstelling aan harsen R-07

Werknemer Organisatie Arbeoexpert

Voor u begint

- Lees eerst het etiket, werkinsstructiekaart en/of het veiligheidsinformatieblad over harsen en harders, inclusief wat u moet doen bij calamiteiten.
- Zorg dat de verpakking niet kan lekken.

Tijdens het werk

- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Drag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - Handschoenen
 - Oogbescherming
 - Werkkleding
- Meng stoffen alleen volgens de voorschriften van de leverancier.
- Eet, drink en rook nooit tijdens het werken met gevaarlijke stoffen.
- Was uw handen voor u gaat eten, drinken, roken of bij toiletbezoek.

Als het werk klaar is

- Voer geopende ongemengde verpakkingen als gevaarlijk afval af.
- Voer gemengde niet uitgeharde 2-componenthars als gevaarlijk afval af.
- Trek uw werkkleding uit en was uw handen.

Bij een calamiteit

- Als de hars in aanraking komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep.
- Als de hars in aanraking komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met veel water af. Ga met het etiket, werkinsstructiekaart en/of het veiligheidsinformatieblad naar de looglarts.

RELEVANT VOOR

Situatie

Gevaarlijke stoffen

Activiteit

E-40	E-41
E-42	E-44
E-45	E-40
E-51	E-42
E-64	